C-zuil 1250 / 400 / FD

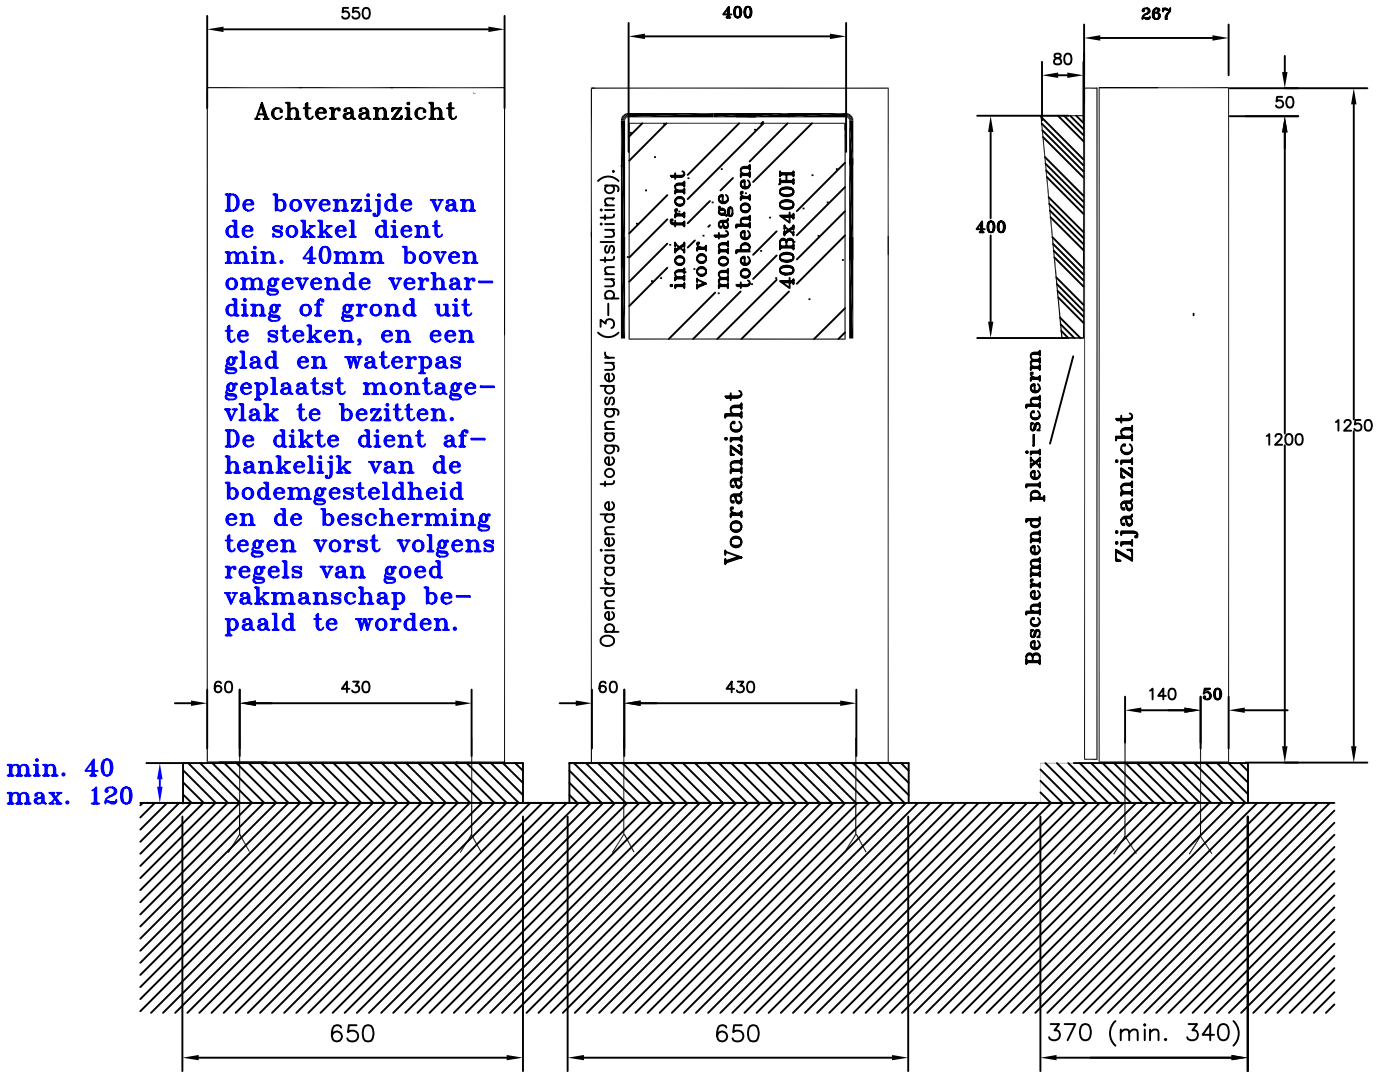

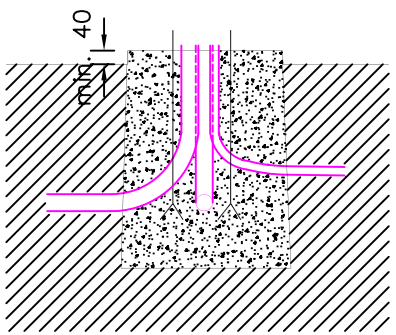

Flexibele buizen voor de toevoer van de electrische verbindingen (met trekdraad, geen scherpe bochten).

Funderingsdiepte min 600
Fundering minimum 40 boven de afgewerkte vloer (alle maten zijn in mm)

bam®
belgian access management

Changes		
Rev.	Date	Name

Designed : P. M.
Date : 15.11.09
Checked by :
Approved by :

Fundering schets.

Technical modifications reserved

Custom :
Location :

Drawning nr.: czuilFD fundering
Rev. 5
Sheet :
Sheets: