

midden slagboomarm


Buitenkant van de fundering (zie ook MCS55Cfun voor detail)

Buitenzijde kastdeksel

Buitenzijde slagboomkast

= 5m indien de bestelmaat 5m bedoeg

buis diameter 50 voor elektrische leidingen.
(verbinding naar de Czuiil)

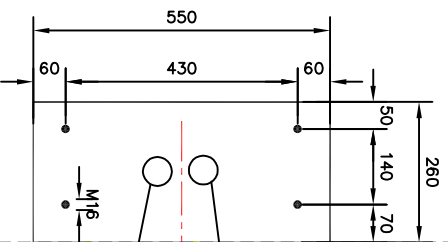

Buitenkant van de fundering

buis diameter 50 voor elektrische leidingen.
(verbinding naar de Czuiil)

buis diameter 50 voor elektrische leidingen.
(verbinding naar voeding en toebehoren)

bedieningskast (zie Czuiil4g voor detail)

2500 tot 3300

ankerbouten +/- 6cm boven fundering

Funderingsdiepte min 600
Fundering minimum 20 boven
de afgewerkte vloer. De
bovenzijde van de fundering
dient mooi vlak afgewerkt
te zijn. (alle maten in mm !)

bam
belgien access management

Changes

Rev	Date	Name	Designed by :	Date :
			P. M.	28.10.08
			Checked by :	
			Approved by :	

Fundering MCS55C, steunpaal,
en C-zuiil .../ 400 of .../480

technische wijzigingen voorbehouden

Custom :

Location :

Drawing nr.:

Fun55R0KCzuiil

Rev.

0

Sheet :

Sheets: