


JIM4 – garagepoortaandrijving



Aandrijving voor sectionaal- en kantelpoorten

- Designvolle en robuuste motor voor intensief gebruik met vele mogelijkheden.
- Instelbaar via menu en LCD-scherm met uitgebreide functies en cyclusteller.
- Eenvoudig en exclusief ontkoppelingssysteem met versterkte rail.
- Ontworpen volgens de laatste Europese normeringen.

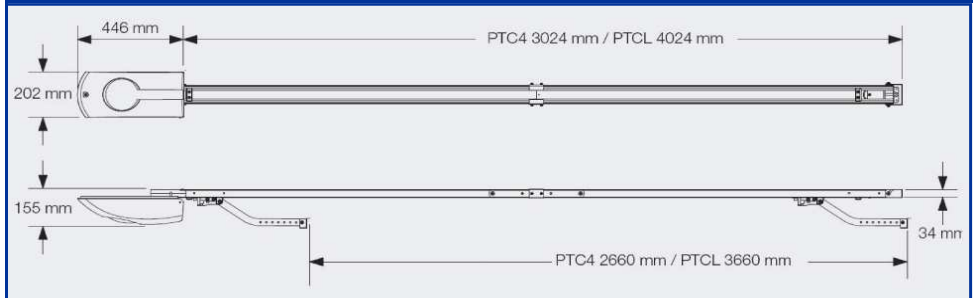

Geprofileerde rails voor JIM4

- Versterkte rail met dubbele snapper voor 'easy block' bij stroomuitval.
- Rails zowel in volledige als 2-delig verkrijgbaar.

Draadloze handzender

- Geïntegreerde ontvanger 433 MHz
- Inclusief 1 JIM.T2 handzender

Specificaties

	Totale lengte	Nuttige lengte	Riem	Railhoogte
PTCL.4	3100 mm	2660 mm	10 mm	34 mm
PTCL.4 (2 delig)	4100 mm	3660 mm	10 mm	34 mm

Technische gegevens	JIM4	Mogelijke functies	JIM4
Voeding	230 Vac	Autom sluiten	✓
Motorspanning	24 Vdc	Voorknipperfunctie	✓
Vermogen	220 W	Appartementsfunctie	✓
Max.stroomverbruik	1,5 A	Dodermansfunctie	✓
Kracht	1200 N	Klokkfunctie	✓
Openingsnelheid	8,2 – 6,5 m/min	Voortijdig sluiten	✓
Werkingscyclus	Intensief	Soft stop	✓
Beschermingsgraad	IP 40	Soft start	✓
Eindeloopedetectie	Encoder	Airco functie	✓
Werkings-temp.	-20°C / +70°C	Autom. krachtregeling	✓
Mogelijke railtypes	PTC.4 / PTCL.4 / PTCL.4	Terugtrekfunctie	✓
Ontvanger 433MHz	geïntegreerd	Relais check functie	✓
Zender	1 x JIM.T2	Rolling Code	✓
Gewicht motor	7,6 Kg	Bewegingsteller	✓

Mogelijke aansluitingen veiligheden	JIM4	Mogelijke commando's	JIM4	Extra aansluitingen (optioneel)	JIM4
Fotocellen n.c.	✓	Open	✓	Noodbatterij	✓
8K2	✓	Sluiten	✓	Verkeersregeling	✓
Zelfdetectie	✓	Impuls	✓	Extra verlichting	✓
Stop	✓	Stop	✓	Knipperlamp	✓
				Poort open melder	✓
				SKG set	✓
				Noodontkoppeling	✓